




COMFORT COMES IN ALL SHAPES AND SIZES

High Wall Mini-Split System with easy-to-use
remote control capability

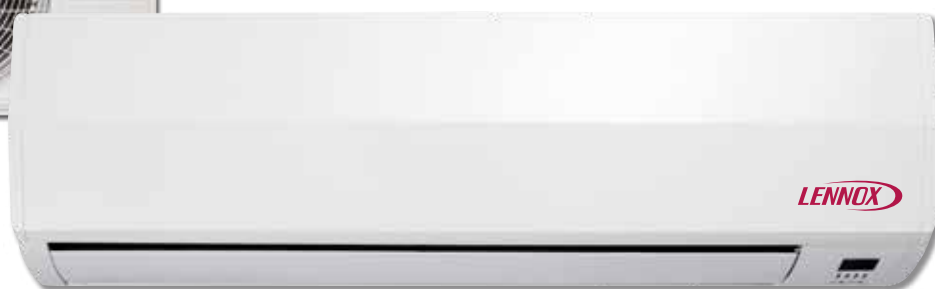

LENNOX
Innovation never felt so good.™

La Solución silenciosa y confiable

Equipado con un ventilador de flujo cruzado largo y un rodete de diseño aerodinámico, el sistema split pared de Lennox está diseñado para reducir el ruido y lograr un funcionamiento silencioso y confiable.

Aluminio hidrofílico azul recubre el serpentín de la evaporadora, lo que le permite un flujo libre a la condensación de agua entre las aletas y previene su contaminación. Para durabilidad adicional del sistema, el gabinete y los componentes internos cuentan con una capa de zinc electrolítico y pintura antioxidante.

Si la fuente de energía es interrumpida temporalmente, la característica de auto reinicio le permite al equipo reanudar sus operaciones en el modo previo a la interrupción.

Equipos solo Frio

Modelo de Condensadora		AHTC012100P2	AHTC018100P2	AHTC024100P2
Modelo de Evaporadora		SCTC012100P2	SCT018100P2	SCTC024100P2
Voltaje	220/60HZ/1PH			
Capacidad de enfriamiento nominal	[BTU]	12000	18000	24000
Amperaje	[A]	5.8	9.8	13.0
EER	[BTU/W]	9.38	8.37	8.29
Max. Entrada de poder	[W]	1,280	2150	2860
Evaporadora	Flujo de aire	[CFM]	295	470
	Nivel de ruido Alto/Medio/Bajo	dB (A)	38/40/42	38/46/50
	Dimensiones AlttoxAnchoxLargo	[mm]	240x196x760	280x220x875
	Peso Neto	Lbs	17.6	24.3
Condensadora	Tipo de Compresor	Rotativo		
	Nivel de ruido	dB (A)	58	60
	Dimensiones AlttoxAnchoxLargo	[mm]	550x225x700	550x255x760
	Peso Neto	Lbs	61.7	77.2
Tubería Ref.	Línea de líquido	in	1/4"	3/8"
	Línea de succión	in	1/2"	5/8"
	Max. Longitud de tubería de refrigeración	ft	50	50
	Max. Longitud Vertical	ft	17	17
Refrigerante		R-22		
Peso refrigerante		Lbs	1.28	2.67

Equipos Frío - Calor

Modelo de Condensadora		HHTC012100P2	HHTC018100P2	HHTC024100P2
Modelo de Evaporadora		SHTC012100P2	SHTC018100P2	SHTC024100P2
Voltaje	220/60HZ/1PH			
Capacidad de enfriamiento nominal	[BTU]	12000	18000	24000
Capacidad de calefacción nominal	[BTU]	12000	18500	24000
Amperaje máximo de circuito	[A]	7.5	12.7	17
Amperaje de calefacción	[A]	5.8	8.6	11.3
EER	[BTU/W]	9.38	8.37	8.29
COP		2.85	2.45	2.78
Max. Entrada de poder	[W]	1,660	2800	3720
Evaporadora	Flujo de aire	[CFM]	295	470
	Nivel de ruido Alto/Medio/Bajo	dB (A)	38/40/42	38/46/50
	Dimensiones AlttoxAnchoxLargo	[mm]	240x190x718	280x202x900
	Peso Neto	Lbs	17.6	24.3
Condensadora	Tipo de Compresor	Rotativo		
	Nivel de ruido	dB (A)	58	60
	Dimensiones AlttoxAnchoxLargo	[mm]	552x256x700	552x256x760
	Peso Neto	Lbs	61.7	77.2
Tubería Ref.	Línea de líquido	in	1/4"	3/8"
	Línea de succión	in	1/2"	5/8"
	Max. Longitud de tubería de refrigeración	ft	50	50
	Max. Longitud Vertical	ft	17	17
Refrigerante		R-22		
Peso refrigerante		Lbs	1.28	2.67

*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.

*Siempre consulte la placa del equipo para verificar los requerimientos eléctricos exactos.

*Números de modelos, imágenes y especificaciones de todos los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.